

HYDROSPLIT ULTRA

Energiamittari

Hydrosplit Ultra on ultraäänitoiminen lämpömäärälaskin lämmitys- ja jäähdytysenergian mittaamiseen isommissa kohteissa.


- D65-DN100
- LCD-näyttö
- M-Bus ja pulssilähtö vakiona
- Wireless M-Bus lisävarusteena
- Paristotoiminen (litium-paristo, kesto vähintään 10 vuotta)
- 230 V virtalähde lisävarusteena
- Mukana virtausmittari, lämpötila-anturit ja anturitaskut

Myynti
myynti@koka.fi
☎ 010 286 2000

Suunnittelija-tuki
suunnittelija@koka.fi
☎ 010 286 2012



HYDROSPLIT ULTRA -energiamittarin tekniset tiedot

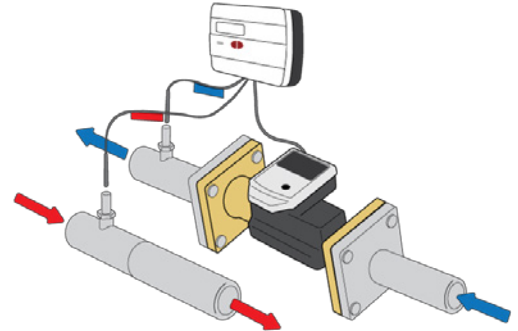

Ympäristöluokka	A (E1; M1)
Lämpötilan mittausalue (lämmitys)	5–180 °C
Lämpötilaeroalue (lämmitys)	0,1–150 K
Lämpötilan mittausalue (jäähdytys)	2–24 °C
Lämpötilaeroalue (jäähdytys)	0,1–20 K
Suurin mittausteho	99 MW
Lämpötila-anturi	PT 1000
Lämpötila-anturin kaapeli	3 m
Virtalähde	Litium paristo (10 vuotta) 230 V virtalähde saatavana lisävarusteena
Suojausluokka	IP 52
Näyttö	LCD, 8 numeroa+symbolit
Kulutuslukemien tallennus	26 kk
Energiayksiköt	MWh (GJ valittavissa)
Virtausmittarin sijainti	Paluuputkessa

Nimellis-koko	Liitos	Käyntiin-lähtö-herkkyys m³/h	Nimellis-virtaus Q _p , m³/h	Max virtaus Q _s , m³/h	Min virtaus Q _i , m³/h	Rakennepituus	Painehäviö Q _p , bar	Max paine, bar	Max lämpötila, °C	Luokitus
DN65	laipoin	0,05	25	50	250	300	105	25	+130	Luokka 2 / 1:100 H/V
DN80	laipoin	0,08	40	80	400	300	160	25	+130	Luokka 2 / 1:100 H/V
DN100	laipoin	0,12	60	120	600	360	115	16	+130	Luokka 2 / 1:100 H/V