


HYDROLINK wireless

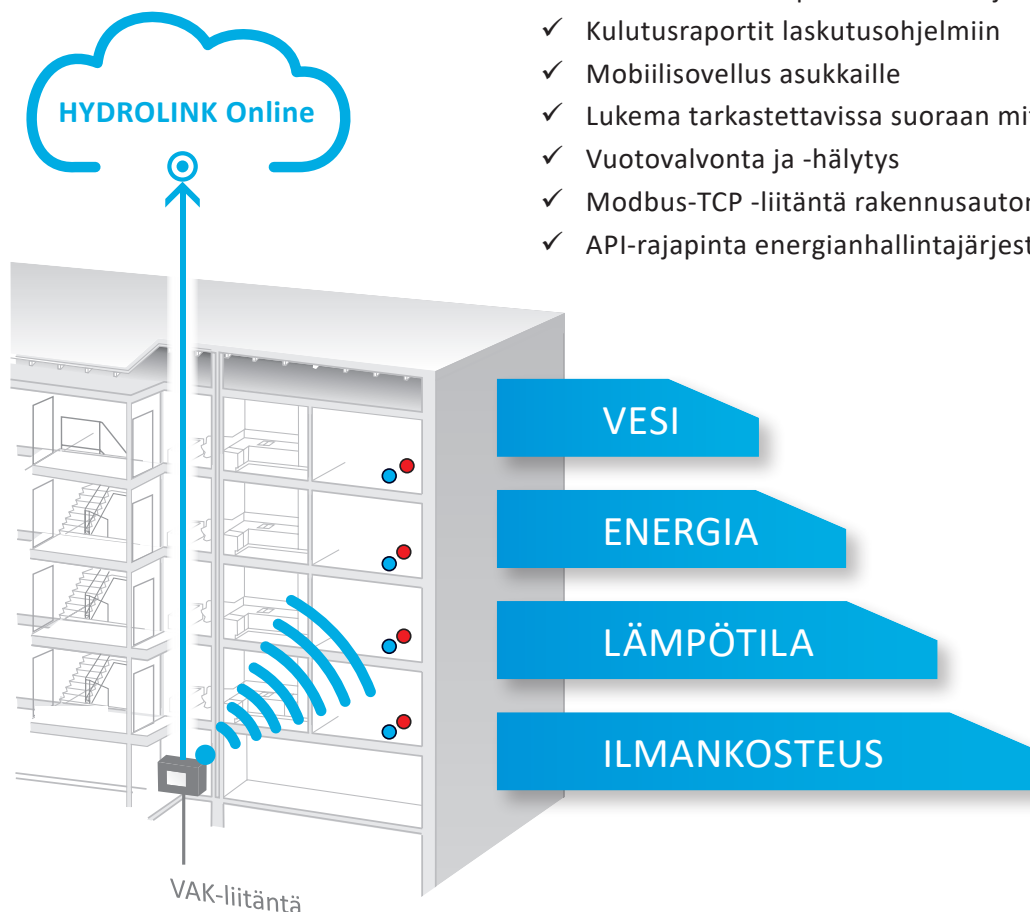

- ✓ HYDROLINK Online -palvelu
- ✓ Automaattiset raportit isännöitsijälle
- ✓ Kulutusraportit laskutusohjelmiin
- ✓ Mobiilisovellus asukkaille
- ✓ Lukema tarkastettavissa suoraan mittarista
- ✓ Vuotovalvonta ja -hälytys
- ✓ Modbus-TCP -liitäntä rakennusautomaatioon
- ✓ API-rajapinta energianhallintajärjestelmiin

Luentalaitteet

- W-450 keskusyksikkö.....LVI 4482 634
- Keskusyksikön lisäantenniLVI 4482 648
- RPT langaton vahvistinLVI 4482 622

Mittarit ja anturit

- HYDRODIGIT-TX kylmävesimittari DN15LVI 4418 028
- HYDRODIGIT-TX lämminvesimittari... DN15LVI 4438 036
- HYDROCAL energiamittari DN15LVI 4464 501
- HYDROSONIS energiamittari DN15LVI 4464 505
- EM24 sähköenergiamittari
- AMB Lämpötila- ja kosteusanturiLVI 4482 635
- WAD-4 langaton huoneistonäyttöLVI 4482 624



WAD-4


VESIMITTARIT

- Langaton M-Bus-tiedonsiirto
- DN15 rakennepituus 110 mm
- CE-MID-hyväksytty
- 360 astetta kääntyvä taulu
- Sertifioitu myös taulu alaspäin -asennukselle
- Induktiivinen rakenne
- Helppolukuinen näyttö
- Saatavilla myös DN20 koko

HYDRODIGIT-TX



Sallitut asennusasennot:




ENERGIAMITTARIT

- Lämmitys- ja jäähdytysenergialle
- Langaton wM-Bus-tiedonsiirto
- DN15 rakennepituus 110 mm
- CE-MID-hyväksytty
- Helppolukuinen näyttö
- Mekaaninen tai ultraääni-toiminen mittaus
- Saatavilla myös DN20 koko

HYDROCAL




Sallitut asennusasennot:



HYDROSONIS



Sallitut asennusasennot:



SÄHKÖENERGIAMITTARI

- Sähköenergian mittaus
- Langaton wM-Bus-tiedonsiirto
- Asennetaan DIN-kiskoon
- CE-MID-hyväksytty

EM24



OLOSUHDEANTURI

- Lämpötilan mittaus
- Ilmankosteuden mittaus
- Langaton wM-Bus-tiedonsiirto

AMB



HYDROLINK -PILVIPALVELUT

MAKSUTON

HYDROLINK ONLINE

Isännöitsijälle:

- Lukemat raporttimuodossa ja graafisena
- Valmiit siirtotiedostot kaikkiin laskutusohjelmiin
- Käytettävissä tietokoneen ja mobiililaitteen selaimella
- Automaattiset kulutusraportit sähköpostiin



EDULLINEN VUOSIMAKSU

HYDROLINK ONLINE PREMIUM

Isännöitsijälle:

- Automaattinen vuotovalvonta ja hälytykset
- Lämpötila- ja kosteustiedot
- Energiankulutustiedot
- Vesilaskujen muodostaminen

Asukkaalle:

- Oma Hydrolink-mobiilisovellus
- Selainversio tietokoneelle
- Kulutustiedot euroina ja litroina
- Kulutushistoria päivä- ja kuukausikohtaisesti



EDULLINEN VUOSIMAKSU

HYDROLINK ONLINE API

Online-palvelun rajapintojen käyttö ja tietojen siirto kolmannen osapuolen järjestelmään täysin automatisoidusti

- Leanheat
- Enerkey
- Muut palvelut tai järjestelmät



TARVIKKEET JA TEKNISET TIEDOT

LVI-koodit

Vesimittarit	Kylmävesi	Lämminvesi
HYDRODIGIT-TX	4418 028	4438 036
GSD-RFM	4418 013	4438 013



Tarvikkeet	Kuva nro	LVI-koodi
Vesimittarin etuventtiili lianerottimella	1	3713 040
Vesimittariventtiili mutterilla	2	3825 530
Palloventtiili T-kahvalla	3	3713 009
Liitinpari	4	4481 216
Liitinpari takaiskuventtiilillä	5	4482 617
Lianerotin	6	3921 122
Huuhteluputki	7	T110-P

Mittatiedot

Koko	DN tuumaa	15 1/2"
L	mm	110 ^{*)}
I	mm	190
H (HYDRODIGIT-TX)	mm	73
H (GSD-RFM)	mm	87
h	mm	18
B (HYDRODIGIT-TX-mittarit)	mm	85
B (GSD-RFM-mittarit)	mm	75
D	mm	3/4"
Paino	kg	0,55

^{*)} Saatavilla myös 80 mm sekä DN20

Koko		DN tuumaa	15 1/2" (GSD-RFM)	15 1/2" (HYDRODIGIT-TX)
Ylikuormitusvirtausraja	Q4	m ³ /h	3,12	3,12
Jatkuvan virtauksen raja	Q3	m ³ /h	2,5	2,5
Välivirtausraja	Q2	l/h	40	25
Minimivirtausraja	Q1	l/h	25	15,63
Lukema	Min	l	0,05	1
	Max	m ³	99,999	99,999
Paineluokka		bar	16	16

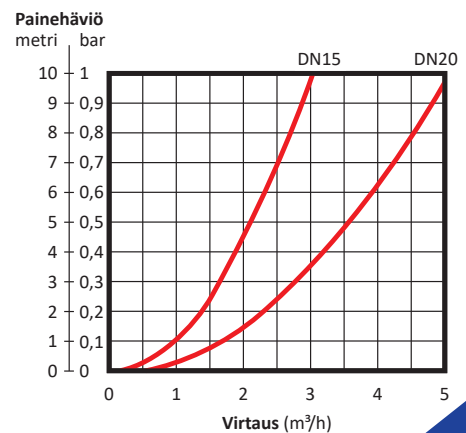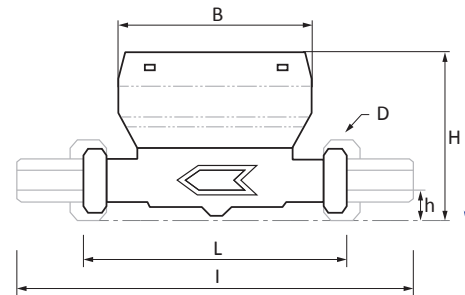



Maksuton HYDROLINK Online -palvelu

Asiantuntijat asialla
Rakkaudesta vedenmittaukseen



MYynti

✉ myynti@koka.fi

☎ 010 286 2000

🌐 www.koka.fi

SUUNNITTELIJAN TUKI

✉ suunnittelija@koka.fi

☎ 010 286 2012

KOKA OY

📍 Sirrikuja 4 C
00940 HELSINKI

🌐 www.koka.fi