




## ASENNUSOHJE HUONEISTOKOHTAISILLE VESIMITTAREILLE

- Mittari **EI** vaadi suoraa osuutta ennen tai jälkeen mittarin.
- Putkien päiden on oltava linjassa vesimittarin kanssa.
- Sekä **Digitaalisella** näytöllä että **rullalaskurilla** varustetut mallit ovat asennusasennoltaan vapaat, asennus myös taulu alaspäin sallittu

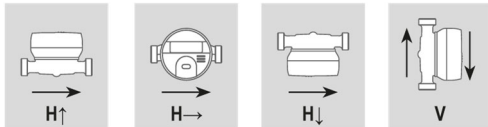

Yllä olevat asennusasennot koskevat seuraavia mittarimalleja:

- GSD-45
- GSD-RF
- GSD-RFM
- HYDRODIGIT
- HYDRODIGIT-TX

- Vesimittari pitää sijoittaa sellaiseen paikkaan, että se on suojassa pakkaselta.

### Asennusvaiheet:

- Huuhtelee putket poistaaksesi mahdolliset epäpuhtaudet (**käytä lianerotinta jos huuhtelet putkiston mittarin ollessa kiinni**).
- Asenna sulkuventtiili ennen vesimittaria ja myös vesimittarin jälkeen. Suosittelemme asentamaan myös takaiskuventtiilin.
- Asenna vesimittarin liittimet sulkuventtiileihin.
- Asenna vesimittari tiivisteitä käyttäen.
- **Huomioi veden virtaussuunta, joka on merkitty nuolella mittarin kylkeen!**
- Tarkista, ettei liittimien, tiivisteiden ja vesimittarin välillä ole liikaa tilaa. Tarkista myös putkien ja liittimien kohdistus.
- Kiristä liittimet vesimittarin kierteisiin.
- Avaa sulkuventtiilit hiljalleen välttääksesi paineiskun. Tarkista, että vesimittarin kulutuslukema kasvaa. Tarkista liitokset vuotojen varalta.



Kuva 1. Esimerkki asennuksesta