


GMDM-RFM

Monisuihkuinen
M-Bus -mittari




M-Bus

Sallitut asennusasennot:



- HYDROLINK Line -järjestelmään
- M-BUS -väyläprotokollaa hyödyntävään rakennusautomaatiojärjestelmään
- R100-H R50-VH
- MID-hyväksytty
- Rullalaskurinäyttö

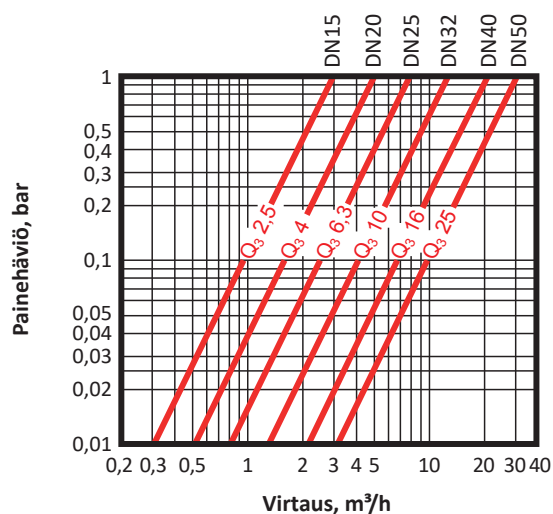

	Yksikkö	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	
Pituus	mm	260	260	300	300	
Korkeus	mm	131	131	163	163	
Halkaisija	mm	92	92	110	110	
Ylikuormitusvirtausraja	Q4	m³/h	7,875	12,5	20	31,25
Jatkuvan virtauksen raja	Q3	m³/h	6,3	10	16	25
Välivirtausraja	Q2	l/h	100,8	160	256	400
Minimivirtausraja	Q1	l/h	63	100	160	250
Kylmävesimittari	LVI	4418 015	4418 016	4418 017	4418 018	
Lämminvesimittari	LVI	4438 015	4438 016	4438 017	4438 018	

HUOM. Mikäli mittareille halutaan primääriosoitteet, on ne mainittava tilauksen yhteydessä.