


GSD-RFM

Yksisuihkuinen
M-Bus -mittari




M-Bus

Sallitut asennusasennot:

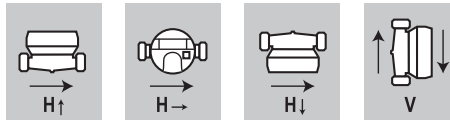

- HYDROLINK Line -järjestelmään
- M-BUS -väyläprotokollaa hyödyntävään rakennusautomaatiojärjestelmään
- 360 asetetta kääntyvä näyttö
- R100-H R50-VH
- MID-hyväksytty
- Rullalaskurinäyttö

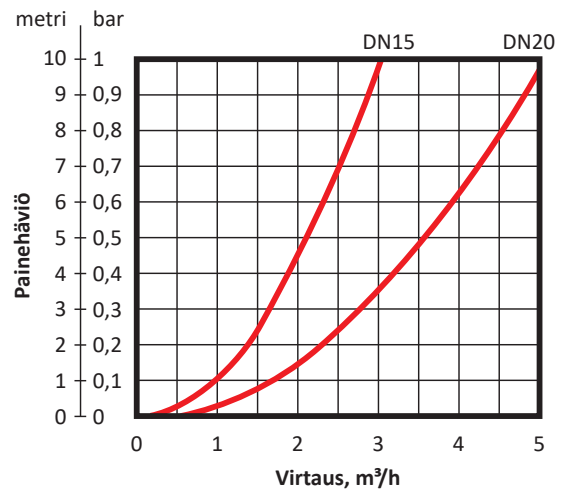

	Yksikkö	DN 15	DN 20
Pituus	mm	110	130
Korkeus	mm	86	86
Halkaisija	mm	75	75
Ylikuormitusvirtausraja Q4	m³/h	3,12	5
Jatkuvan virtauksen raja Q3	m³/h	2,5	4
Välivirtausraja Q2	l/h	40	64
Minimivirtausraja Q1	l/h	25	40
Kylmävesimittari	LVI	4418 013	4418 014
Lämmivesimittari	LVI	4438 013	4438 014

HUOM. Mikäli mittareille halutaan primääriosoitteet, on ne mainittava tilauksen yhteydessä.