

CMC-R

Multi jet super-dry 120°C with pulse



EN 1434



ITA mod. CMC-R

Getto multiplo, quadrante asciutto, lettura diretta. Realizzato nella versione per acqua calda (120°C) nei calibri da \varnothing 25 a 40 mm (1"÷1"1/2). Equipaggiato con dispositivo lancia impulsi.

Abbinabile al calcolatore di energia termica mod. HYDROSPLIT-M3 per conformità a norma EN1434.

ENG mod. CMC-R

Multi jet, dry dial, direct reading. Produced in the hot water version (120°C) in the diameters 25 to 40 mm (1"÷1"1/2). Equipped with pulse emitter device.

Can be combined with the thermal energy calculator mod. HYDROSPLIT-M3 for compliance with the standard EN1434.

ES mod. CMC-R

Chorro múltiple, esfera seca, lectura directa. Realizado en la versión para agua caliente (120°C) en los calibres de \varnothing 25 a 40 mm (1"÷1"1/2). Equipado con sistema emisor de pulsos.

Se puede combinar con el calculador de energía térmica mod. HYDROSPLIT-M3 para conformidad a la norma EN1434.

FRA mod. CMC-R


Jets multiples, cadran sec à lecture directe, disponible en version eau chaude (120°C) et du calibre 25 au calibre 40 mm (de 1" à 1"1/2). Equipé avec Emetteur impulsión.

Peut-être combiné avec le calculateur d'énergie thermique mod. HYDROSPLIT-M3 pour se conformer à la norme EN1434.

Technical features

Size	DN	mm in	25 (1")	32 (1 1/4")	40 (1 1/2")
Max Flow Rate	q _S	m ³ /h	7	12	20
Nominal Flow Rate	q _p	m ³ /h	3,5	6	10
Min flow rate	q _i	l/h	140	240	400
Pressure loss at	q _p	bar	≤ 0,25		
Min reading		l	1	1	1
Max reading		m ³	99999.999	99999.999	99999.999
Maximum admissible pres MAP		bar	16	16	16
Pulse Value		l	10	10	10

Dimensions and Weights

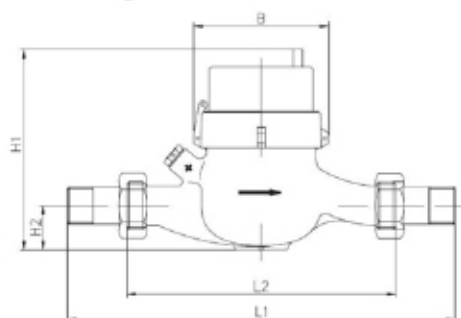

Size	mm in	25 (1")	32 (1 1/4")	40 (1 1/2")
L 1	mm	378	384	428
L 2	mm	260	260	300
B	mm	95	95	110
H 2	mm	40	40	50
H 1	mm	160	160	175
Weight	kg	2,9	2,9	5,1

Threading EN ISO 228-1:2003

Basic version

- MID R25-H EN1434
- Accuracy class 2
- Available for hot water version 5°C-120°C only
- Magnetic transmission
- Direct reading on 8 numeric rolls
- Dry dial
- Anti-condensation dial
- Anti-magnetic fraud protection
- Equipped with pulse emitter device

Installation position

