

GMB

Monisuihkuinen vesimittari märkälaskijalla




- Märkälaskijarakenne
- R100H
- MID-hyväksytty
- Rullalaskurinäyttö
(Rullalaskurissa täydet kuutiot, desimaalit viisarein)
- Saatavilla M-BUS-, Lora- ja impulssi-lukijalla

Sallitut asennusasennot



R 100H1

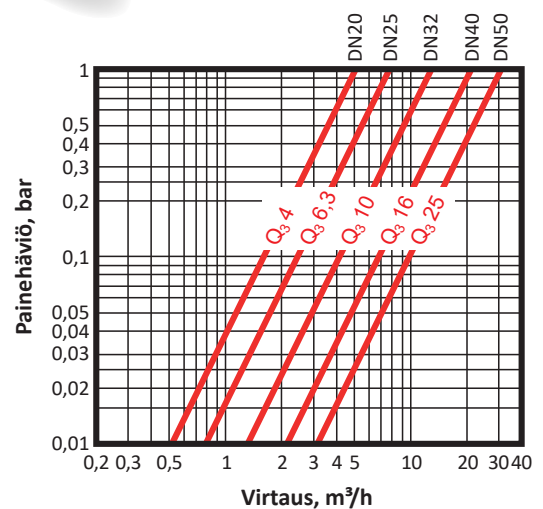

	Yksikkö	DN 20	DN 25	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	
Pituus	mm	190	260	260	260	300	300	
Korkeus	mm	111	117	117	117	153	172	
Halkaisija	mm	100	104	104	104	126	160	
Ylikuormitusvirtausraja	Q4	m ³ /h	5	7,9	12,5	12,5	20	31,25
Jatkuvan virtauksen raja	Q3	m ³ /h	4	6,3	10	10	16	25
Välivirtausraja	Q2	l/h	64	100,8	160	160	256	400
Minimivirtausraja	Q1	l/h	40	63	100	100	160	250
Kylmävesimittari	LVI	4418 102	4418 103	4418 104	4418 106	4418 108	4418 110	

HUOM. DN 50 -vesimittari saatavilla myös laipallisena (LVI 4418 112).