


GMDM-R


Monisuihkuinen impulssimittari



Sallitut asennusasennot:



- Potentiaalivapaa kärkitieto
- H7-ECZ tai H7-BM1 -impulssilaskureihin
- Impulssitekniikkaa ymmärtävään rakennusautomaatiojärjestelmään
- Ohjelmoitavissa älypuhelimella
- Takaisinvirtauksen huomioiva tekniikka
- R100-H R50-VH
- MID-hyväksytty
- Rullalaskurinäyttö

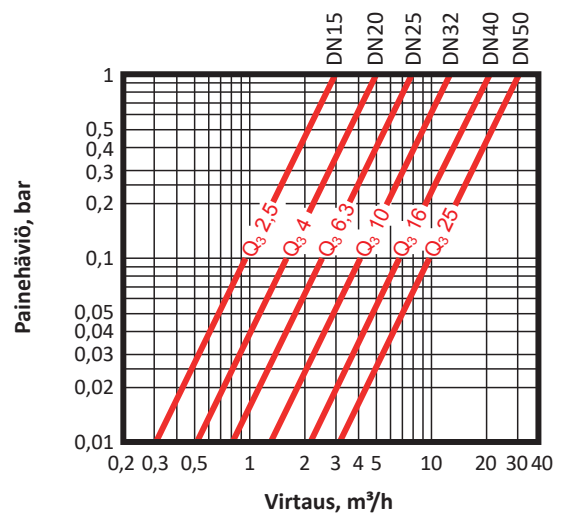

	Yksikkö	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	
Pituus	mm	260	260	300	300	
Korkeus	mm	131	131	163	163	
Halkaisija	mm	92	92	110	110	
Ylikuormitusvirtausraja	Q ₄	m ³ /h	7,875	12,5	20	31,25
Jatkuvan virtauksen raja	Q ₃	m ³ /h	6,3	10	16	25
Välivirtausraja	Q ₂	l/h	100,8	160	256	400
Minimivirtausraja	Q ₁	l/h	63	100	160	250
Kylmävesimittari	10 ltr/p.	LVI	4418 251	4418 261	4418 271	4418 281
Lämmivesimittari	10 ltr/p.	LVI	4418 251	4438 261	4438 271	4438 281

HUOM. Mittarit saatavilla myös muilla impulssiväleillä.