


GMDM-TX

Monisuihkuinen
M-Bus_{wireless}-mittari




M-Bus_{wireless}

Sallitut asennusasennot:



- Langattomiin HYDROLINK-järjestelmiin
- WM-BUS -väyläprotokollaa hyödyntävään rakennusautomaatiojärjestelmään
- R100-H R50-VH
- MID-hyväksytty
- Rullalaskurinäyttö

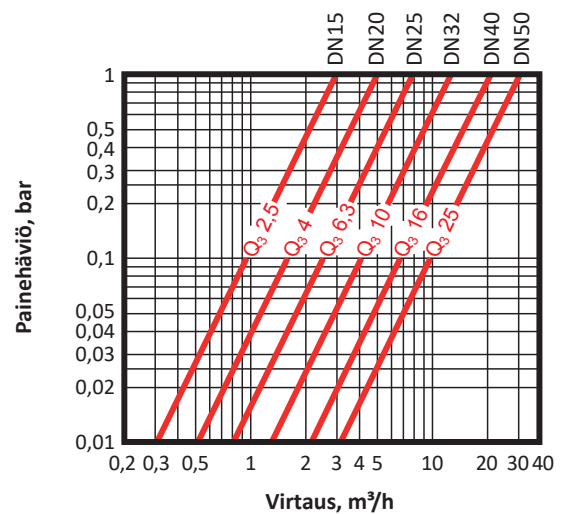

	Yksikkö	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	
Pituus	mm	260	260	300	300	
Korkeus	mm	131	131	163	163	
Halkaisija	mm	92	92	110	110	
Ylikuormitusvirtausraja	Q4	m³/h	12,5	12,5	20	31,25
Jatkuvan virtauksen raja	Q3	m³/h	10	10	16	25
Välivirtausraja	Q2	l/h	160	160	256	400
Minimivirtausraja	Q1	l/h	100	100	160	250
Kylmävesimittari	0,1°C–50°C	LVI	4418 035	4418 036	4418 037	4418 038
Lämminvesimittari	30°C–90°C	LVI	4438 025	4438 026	4438 027	4438 028