


# GSD-R


## Yksisuihkuinen impulssimittari



Sallitut asennusasennot:



- Potentiaalivapaa kärkitieto
- H7-ECZ tai H7-BM1 -impulssilaskureihin
- Impulssiteknikkaa ymmärtävään rakennusautomaatiojärjestelmään
- 360 astetta kääntyvä näyttö
- R100-H R50-VH
- MID-hyväksytty
- Rullalaskurinäyttö

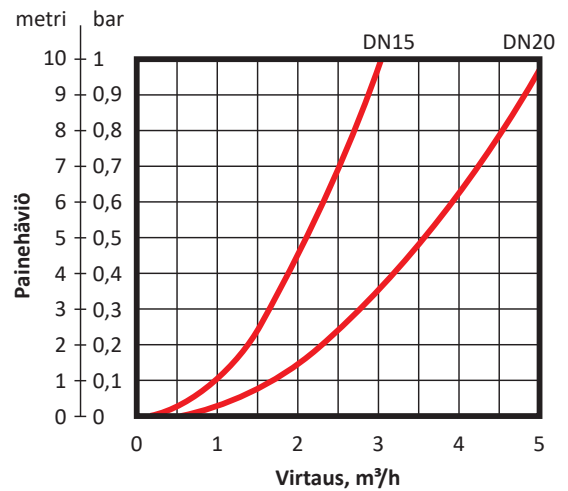

		Yksikkö	DN 15	DN 20
Pituus		mm	110	130
Korkeus		mm	86	86
Halkaisija		mm	75	75
Ylikuormitusvirtausraja	Q4	m³/h	3,12	5
Jatkuvan virtauksen raja	Q3	m³/h	2,5	4
Välivirtausraja	Q2	l/h	40	64
Minimivirtausraja	Q1	l/h	25	40
Kylmävesimittari	1 ltr/p.	LVI	4418 030	4418 040
Lämminvesimittari	1 ltr/p.	LVI	4438 030	4438 040
Kylmävesimittari	10 ltr/p.	LVI	4418 031	4418 041
Lämminvesimittari	10 ltr/p.	LVI	4438 031	4438 041