HYDRODIGIT

Digitaalinen huoneistokohtainen vesimittari etäluentavarauksella tai langattomalla M-Bus tiedonsiirrolla

HYDRODIGIT kylmä- ja lämminvesimittarit ovat digitaalisia yksisuihku-vesimittareita induktiivisella rakenteella. **Sertifioitu myös taulu alaspäin asennukselle.** Perusmalli luettavissa suoraan näytöltä ja voidaan päivittää myöhemmin langattomasti etäluettavaksi. Etäluenta mahdollista HYDROLINK *Tablet ja* HYDROLINK *Wireless järjestelmiemme kautta.*



- Voidaan asentaa mihin asentoon tahansa
- DN15 rakennepituus 110 mm
- CE/MID- hyväksytty, R160 vakiona
- 360° kääntyvä taulu helpottaa lukua hankalissakin paikoissa
- Langaton tiedonsiirto, Wireless M-BUS -protokolla (HYDRODIGIT-TX)
- Pariston kesto jopa 16 vuotta

Kylmävesimittarit

HYDRODIGIT
LVI 4418 025

HYDRODIGIT-TX
LVI 4418 028

Lämminvesimittarit

HYDRODIGIT
LVI 4438 033

HYDRODIGIT-TX
LVI 4438 036

Myynti: *myynti@koka.fi 010 286 2000* ***Suunnittelija-tuki:*** *suunnittelija@koka.fi 010 286 2012*

TEKNISET TIEDOT

LVI-koodit

	Kylmävesi	Lämminvesi
Vesimittarit:		
Malli HYDRODIGIT (etäluentavaraus)	4418 025	4438 033
Malli HYDRODIGIT-TX (Wireless M-Bus)	4418 028	4438 036
Tarvikkeet:		
Liitinsetti	4481 216	
BKU-liitinsetti takaiskuventtiilillä	4482 617	
Pakkoventtiili T-kahvalla	3713 009	
Vesimittariventtiili mutterilla	3825 530	
Lianerotin	3921 122	
Huuhteluputki	T110P	

Mittatiedot

Koko	DN tuumaa	15 1/2"
L	mm	110
l	mm	190
H	mm	73
h	mm	18
B	mm	85
D	mm	3/4"
Kotelointiluokka		IP 68
Paino	kg	0,5

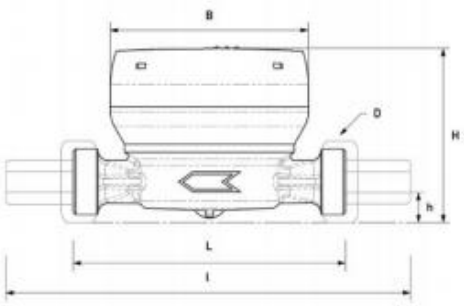

Koko		DN tuumaa	15 1/2"
Ylikuormitusvirtausraja	Q4	m³/h	3,12
Jatkuvan virtauksen raja	Q3	m³/h	2,5
R=160 H, välivirtausraja	Q2	l/h	25
R=160 H, minimivirtausraja	Q1	l/h	15,63
Lukema	Min	l	1
	Max	m³	99 999
Paineluokka		bar	16

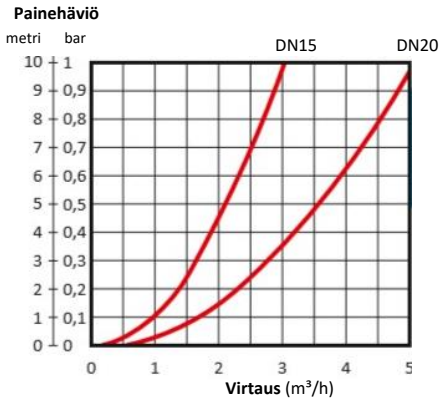

Myynti: *myynti@koka.fi 010 286 2000* **Suunnittelija-tuki:** *suunnittelija@koka.fi 010 286 2012*