




# GMDM-R


## Monisuihkuinen impulssimittari



Sallitut asennusasennot:



- Impulssiväli ohjelmoitavissa
- H7-ECZ tai H7-BM1 -impulssilaskureihin
- Impulssitekniikkaa ymmärtävään rakennusautomaatiojärjestelmään
- Ohjelmoitavissa älypuhelimella
- Takaisvirtauksen huomioiva tekniikka
- R100-H R50-VH
- MID-hyväksytty
- Rullalaskurinäyttö

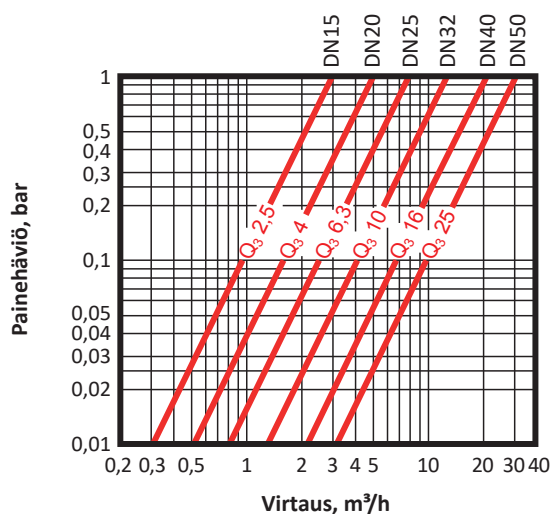

	Yksikkö	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	
Pituus	mm	260	260	300	300	
Korkeus	mm	131	131	163	163	
Halkaisija	mm	92	92	110	110	
Ylikuormitusvirtausraja	Q4	m <sup>3</sup> /h	12,5	12,5	20	31,25
Jatkuvan virtauksen raja	Q3	m <sup>3</sup> /h	10	10	16	25
Välivirtausraja	Q2	l/h	160	160	256	400
Minimivirtausraja	Q1	l/h	100	100	160	250
Kylmävesimittari	0,1°C–50°C 10 ltr/p.	LVI	4418 251	4418 261	4418 271	4418 281
Lämminvesimittari	30°C–90°C 10 ltr/p.	LVI	4438 251	4438 261	4438 271	4438 281

**HUOM.** Mittarit saatavilla myös muilla impulssiväleillä.