


HYDROLINK wireless

PORRASKÄYTÄVÄ




W-450	Hydrolink W-450 keskusyksikkö Max. 480 laitteelle LVI 4482 634
RPT	Hydrolink RPT vahvistin LVI 4482 622 Pistotulppaliitäntä
◇	HYDRODIGIT-TX vesimittarit LVI 4418 028 (KV) LVI 4438 036 (LV)
◇	Tarvittaessa (lisävarusteet):
◇	WAD-4 Langaton huoneistonäyttö LVI 4482 624
T	AMB Langaton lämpötila- ja kosteusanturi LVI 4482 635
Järjestelmään voidaan liittyä myös sähköenergiamittareita (EM24)	

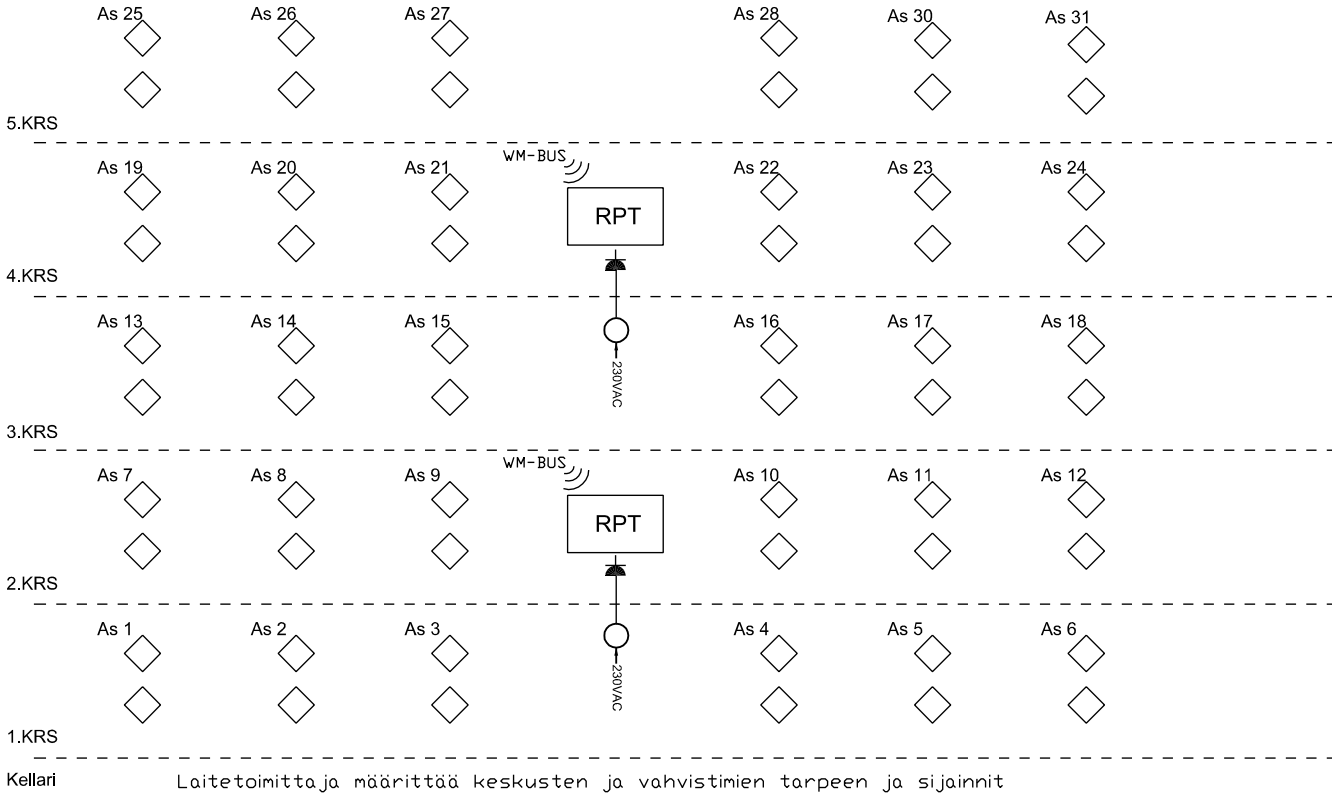

Hydrolink Wireless -vedenmittausjärjestelmän keskusyksikkö on W-450. Siihen voidaan liittää 480 laitetta, mukaanlukien vesimittarit, lämpöanturit, energiamittarit jne. Koka Oy toimittaa W-450 keskusyksikön aina valmiiksi avatun mobiili liittymän kanssa. Mobiili liittymä on auki 2 kuukauden ajan käyttöönotosta ja taloyhtiö voi helposti jatkaa sen käyttöä tilaamalla liittymän Koka Oy:ltä. W-450 keskusyksikkö voidaan kytkeä myös suoraan kiinteään laajakaistaan, jolloin sen vaatimuksena on IP-osoitteiden jako DHCP:llä.

W-450 keskusyksikössä on myös Modbus/TCP-liityntä, jonka kautta kohteen kulutuslukemat voidaan siirtää automaatiojärjestelmään. Lisätietoja liittymästä saa laitetuimittajalta.

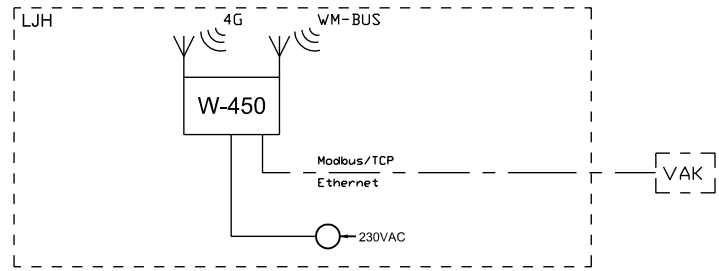

Päiväys	30.11.2022
Suunnittelija	VNI
Tarkistaja	
Hyväksyjä	

Kohde	
Sisältö	Hydrolink wireless Suunnitteluohje

Työnumero	
Piirustusnumero	

Muutos	
Sivu / Sivuja	1 / 1