

# ETÄVALVOTUT PALOVAROITTIMET



## HYDROLINK air




Järjestelmä ilmoittaa mahdollisesta viasta palovaroittimessa sekä tarpeesta huoltaa tai vaihtaa palovaroitin.

Palovaroittimien käyttöikä on 10 vuotta.

Samaan järjestelmään voidaan lisätä myös mittalaitteita tai palovaroittimet voidaan lisätä olemassa olevaan HYDROLINK Air -järjestelmään.

### Vikailmoitukset

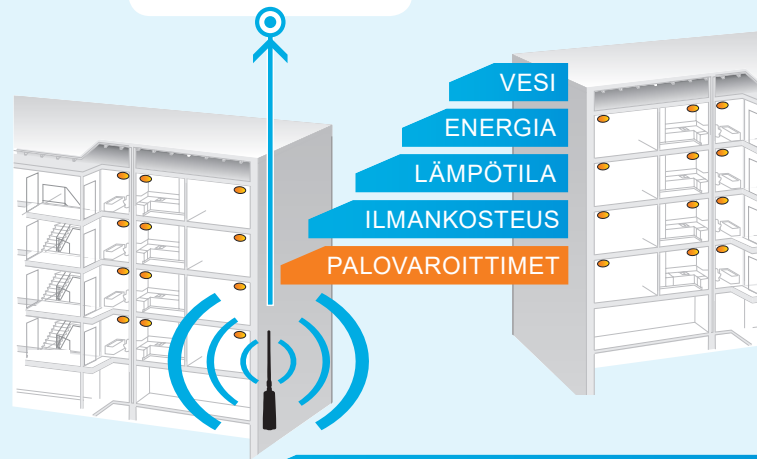

Järjestelmään ei tarvita kerros- tai rappukohtaisia vahvistimia

### Keskusyksikkö

- HL-AIR keskusyksikkö .....LVI 4482 649

### Palovaroittimet

- Hydrolink SD-LR 230V ..... kiinteä sähkönsyöttö
- Hydrolink SD-LR ..... paristotoiminen

Palovaroittimien hankinta ja kunnossapito on taloyhtiön tai kiinteistönomistajan vastuulla. HYDROLINK-palovaroittimet mahdollistavat palovaroittimien automaattisen valvonnan, jolloin palovaroittimien toimintakunnon tarkastuksiin ei kulu taloyhtiön tai kiinteistönomistajan rahaa tai resursseja.

HYDROLINK Air -palovaroitinjärjestelmä ei palon sattuessa tee ilmoitusta, vaan on tarkoitettu nimenomaan palovaroittimien toimintakunnon ylläpidon helpottamiseksi.