


HYDROLINK Line

- ✓ HYDROLINK Online -palvelu
- ✓ Automaattiset raportit isännöitsijälle
- ✓ Kulutusraportit laskutusohjelmiin
- ✓ Mobiilisovellus asukkaille
- ✓ Lukema tarkastettavissa suoraan mittarista
- ✓ Vuotovalvonta ja -hälytys
- ✓ Modbus-TCP -liitäntä rakennusautomaatioon
- ✓ API-rajapinta energianhallintajärjestelmiin

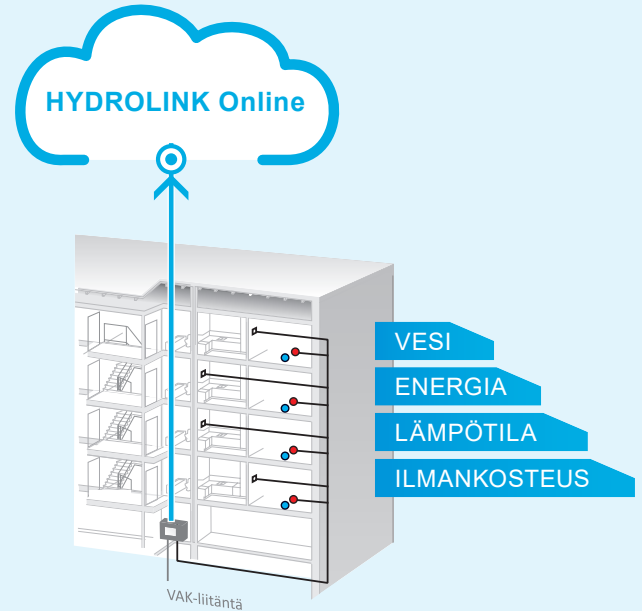

Keskusyksikkö

- Keskusyksikkö
 - M-64 (64 laitetta)LVI 4482 631
 - M-128 (128 laitetta)LVI 4482 632
 - M-250 (250 laitetta)LVI 4482 633
- T-1 TiedonsiirtoyksikköLVI 4482 619

Vesimittarit ja huoneistonäytöt

- GSD-RFM kylmävesimittari..... DN15LVI 4418 013
- GSD-RFM lämminvesimittari..... DN15LVI 4438 013
- AD-X huoneistonäyttöLVI 4482 600
 - Vedenkulutus, lämpötila, ilmankosteus



AD-X

Muut mittalaitteet

- HYDROCAL energiamittari..... DN15LVI 4464 501
- HYDROSONIS energiamittari DN15LVI 4464 509
- EMU professional II M-Bus S 6702 901


VESIMITTARIT

- Tiedonsiirto: M-Bus
- DN15 rakennepituus 110 mm
- CE-MID-hyväksytty
- 360 astetta kääntyvä taulu
- Sertifioitu myös taulu alaspäin -asennukselle
- Helppolukuinen näyttö
- Saatavilla myös DN20 koko

GSD-RFM



Sallitut asennusasennot:




ENERGIAMITTARIT

- Lämmitys- ja jäähdytysenergialle
- Tiedonsiirto: M-Bus
- DN15 rakennepituus 110 mm
- CE-MID-hyväksytty
- Helppolukuinen näyttö
- Mekaaninen tai ultraääni-toiminen mittaus
- Saatavilla myös DN20 koko

HYDROCAL




Sallitut asennusasennot:



HYDROSONIS



Sallitut asennusasennot:



SÄHKÖMITTARIT

- Sähköenergian mittaus
- Tiedonsiirto: M-Bus
- Asennetaan DIN-kiskoon
- CE-MID-hyväksytty

EMU PRO II



HUONEISTONÄYTÖT

- Vedenkulutus
- Lämpötilan mittaus
- Ilmankosteuden mittaus
- Tiedonsiirto: M-Bus

AD-X



HYDROLINK -järjestelmän palvelukuvaus


HYDROLINK -etäluentajärjestelmä voi sisältää vesimittareita, energiamittareita, sähkömittareita, lämpötila- ja kosteusantureita sekä etävalvottuja palovaroittimia.

MAKSUTON

HYDROLINK Online

Isännöitsijälle:

- Lukemat raporttimuodossa ja graafisena
- Valmiit siirtotiedostot kaikkiin laskutusohjelmiin
- Käytettävissä tietokoneen selaimella
- Automaattiset kulutusraportit sähköpostiin
- Palovaroittimien tilatieto

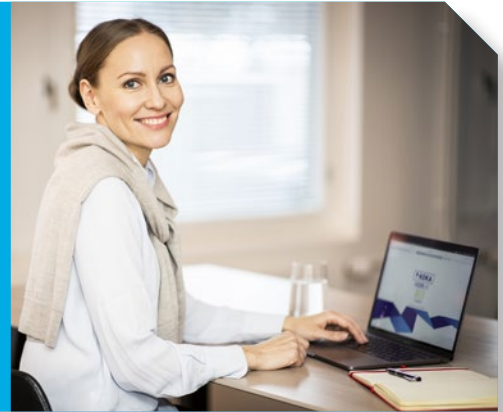

EDULLINEN VUOSIMAKSU

HYDROLINK Online Premium

Isännöitsijälle:

- Automaattinen vuotovalvonta ja hälytykset
- Vesilaskujen muodostaminen
- Lämpötila- ja kosteustiedot
- Energiankulutustiedot
- Tarkennetut palovaroittimien tilatiedot

Asukkaalle:

- Oma HYDROLINK-mobiilisovellus
- Selainversio tietokoneelle
- Kulutustiedot euroina ja litroina
- Kulutushistoria tunti- päivä- ja kuukausikohtaisesti



EDULLINEN VUOSIMAKSU

HYDROLINK Online API

Online-palvelun rajapintojen käyttö ja tietojen siirto kolmannen osapuolen järjestelmään täysin automatisoidusti.

- Leanheat
- Enerkey
- FIMX
- Tampuuri
- Fivaldi
- Muut palvelut tai järjestelmät



TARVIKKEET JA TEKNISEET TIEDOT

LVI-koodit

Vesimittari	Kylmävesi	Lämminvesi
HYDRODIGIT-DT	4418 064	4438 039
GSD-RFM	4418 013	4438 013


Tarvikkeet	Kuva nro	LVI-koodi
Vesimittarin etuventtiili lianerottimella	①	3713 040
Vesimittariventtiili mutterilla	②	3825 530
Palloventtiili T-kahvalla	③	3713 009
Liitinpari	④	4481 216
Liitinpari takaiskuventtiilillä	⑤	4482 617
Lianerotin	⑥	3921 122
Huuhteluputki	⑦	T110-P




Mittatiedot

Koko	Yksikkö	DN 15 (1/2")
L	mm	110*)
I	mm	190
H (HYDRODIGIT-DT)	mm	92
H (GSD-RFM)	mm	86
h	mm	18
B (HYDRODIGIT-DT)	mm	85
B (GSD-RFM)	mm	75
D	mm	3/4"
Paino	kg	0,55

*) Saatavilla myös 80 mm sekä DN20

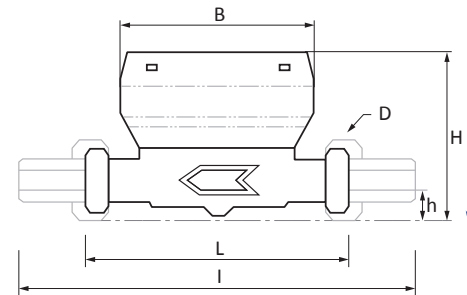

Koko	Yksikkö	DN 15 (1/2")		
		GSD-RFM	HYDRODIGIT-DT	
Ylikuormitusvirtausraja	Q4	m ³ /h	3,12	3,12
Jatkuvan virtauksen raja	Q3	m ³ /h	2,5	2,5
Välivirtausraja	Q2	l/h	40	25
Minimivirtausraja	Q1	l/h	25	15,63
Lukema	Min	l	0,05	1
	Max	m ³	99,999	99,999
Paineluokka	bar		16	16

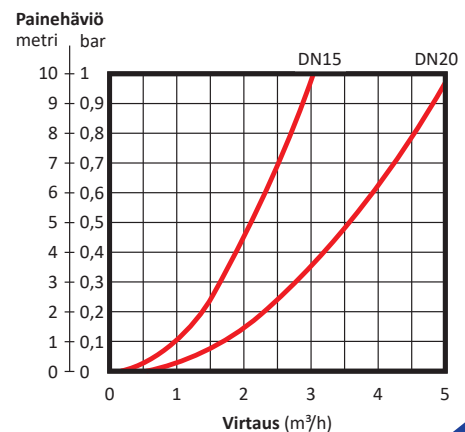



Maksuton HYDROLINK Online -palvelu

Asiantuntijat asialla
Rakkaudesta vedenmittaukseen



MYynti
✉ myynti@koka.fi
☎ 010 286 2000
🌐 www.koka.fi

SUUNNITTELIJAN TUKI
✉ suunnittelija@koka.fi
☎ 010 286 2012

KOKA OY
📍 Sirrikuja 4 C
00940 HELSINKI
🌐 www.koka.fi